MARED-Industrie

BUY · SELL · USED INDUSTRIAL MACHINERY

MARED-Industrie
Dorfstr. 46 - 48
D-86441
Steinekirch/Zusmarshausen

Tel.: +49 - 8291- 6279675
Fax.: 08921 - 8599 319
Mobil: +49 -176 777 77977
info@mared-industrie.de

Interne Nummer: R-1898

Technisches Datenblatt: Pumpen: Ritz, Norma 200-330/E

(Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten)

ALLGEMEINE MASCHINENDATEN	
Hersteller	Ritz
Typ	Norma 200-330/E
Karosserie	Wasserpumpe
Baujahr	Neue
Einsatzbereich	Wasserförderung

TECHNISCHE DATEN	
ALLGEMEINE MASCHINENDATEN	
Bauart	Wasserpumpe
Leergewicht	1300 Kg.
Farbe	blau
Druck max.	2 bar
GESAMTMASSE	
Länge	1700
Höhe	870
Breite	700
MOTOR/GETRIEBE	
Hersteller Motor	3 Mot
Antriebsart	E-Motor
Leistung in KW	75
Leistung in PS	102
Kraftstoffart	Strom
FAHRGESTELL/REIFEN	

TECHNISCHE DATEN	
Ersatzreifen vorh.	Nein
ABS	Nein
ANGABEN PUMPE	
Pumpenart	Einstufige Spiralgehäusepumpe
Antriebsart	E-Motor
Förderleistung Ltr/min	550 m³/h
Beschreibung Zusatzausstattung	Motor Typ: 12BA280S-04B3, IP 55, Isol.Kl.: F 50 Hz: D/Y 400/690 V, 126/72.8 A, 60 Hz: D 460 V, Pumpe: 1475 U/min, Qn 550 m³/h, Hn 20 m, Pn 37.6 kW

PRODUKT	
Produkttyp	Pumpen

BESCHREIBUNG	
Beschreibung	3 Ritz Normpumpen Zustand Neuwertig ungebraucht, mit je 75KW Antriebsleistung, Drehzahl: 1450 min-1, Fördermenge 550 m3/h ; Förderhöhe 20 m; Material Grauguss mit Bronze Laufrad zusätzliche federgedämpfte Grundplatten verfügbar. Anschlüsse: Saugseite DN 250 PN 10 / Druckseite DN 200 PN 10, die angegebenen Maße sind Pumpenmaße ohne Untergestell. Maße Untergestell: L= 2000 mm, B= 1300 mm, H= 200 mm. مضخة

GALERIE









201/330-01/1


EN-GJS-
500
T 08

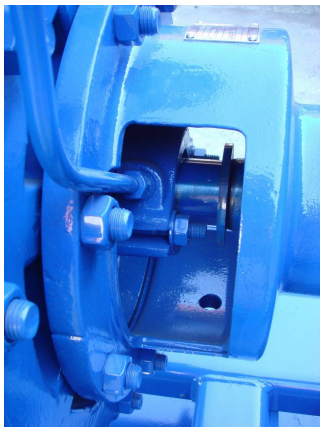


102
Typ 200-330/E
Nr. 201415.01 Rep.
Bj. 2006
Q_N 550 m^3/h H_N 20 m
n_N 1475 min^{-1} P_N 37,5 kW
NPSH R m p_{max} bar
ρ 1 kg/dm³ t_{max} °C




201415.01


S. Rasouli
Industrial Products
D-86441 Zusmarshausen
Germany
Tel.: 0049-8291-859930
Fax: 0049-8291-8599319
E-Mail: info@rasouli.de
Internet: www.rasouli.de
Hersteller RITZ
Typ 200-330/E
Intr. No. R-1898
Ser. No. 201141501
Mot. Hersteller 3 MOT
Mot. Typ
Mot. No.
KW./PS 75










WICHTIGE INFORMATION!
Beachten Sie zur Befestigung und Fixierung des Aggregates auf Grundplatten und / oder Fundamenten, unsere Vorschrift in der Bedienungsanweisung dieses Produktes !
Für Schäden infolge von Ausrichtfehlern, haftet der Inbetriebnehmer !














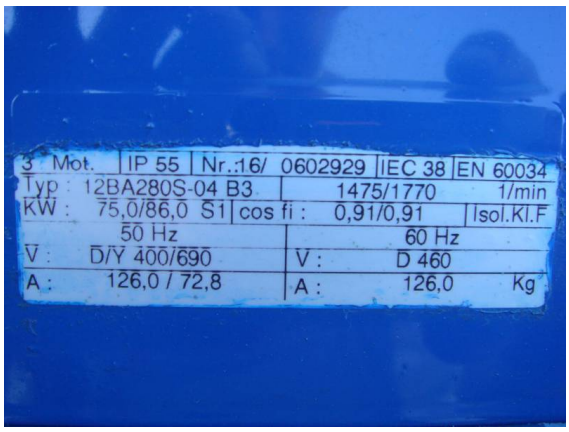


3 Mot. IP 55 Nr.:16/ 0602929 IEC 38 EN 60034
Typ : 12BA280S-04 B3 1475/1770 1/min
KW : 75,0/86,0 S1 cos fi : 0,91/0,91 Isol.Kl.F
50 Hz 60 Hz
V : D/Y 400/690 V : D 460
A : 126,0 / 72,8 A : 126,0 Kg

